

2017-11-22



Var så god, här är lite information hur porttelefonen fungerar

Nu är äntligen det nya passersystemet installerat i samtliga hus. Hos NOKAS har man också programmerat in det/de telefonnr som ni uppgav att ska användas för porttelefonen.

Vad du ska göra när du får ett telefonsamtal från telefon 33 00 71, ***se INSTRUKTION FÖR BOENDE.***

Besökare som vill komma upp till dig via källarentrén har två alternativ att välja på beroende på vad klockan är. Se alternativen i ***INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:***

- 1) Är klockan ***mellan 7.00 och 21.00*** ska de leta upp ditt namn via SÖK-knapparna. När de hittat det trycker de på RING-knappen och du får en påringning på din telefon.
- 2) Är klockan ***efter 21.00 på kvällen men före 7.00 på morgonen*** då trycker de på RING-knappen och slår in ditt telefonnr och du får en telefonpåringning på din telefon och kan öppna källarentrén från din lägenhet.

Båda alternativen är bra att t ex informera sk blåjuspersional om för då slipper någon åka ner med hissen och öppna och de slipper vänta utan kommer upp snabbare till den som behöver hjälp.

Portkod är f n inte aktuell.

Styrelsen för brf Rönaby i samarbete med



NOKAS



**R-CARD M5
PORTTELEFON**

**HANDHAVANDE-
INSTRUKTIONER**



RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BOENDE

1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och bekräfta användarens identitet.
3. Vill du inte låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:
 - Tala om att du låser upp och tryck knapp 5 på din telefon.
5. Lägg på luren.

RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Använda SÖK-knapparna:

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen: Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna.

Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med rätt bostadsrättsinnehavare.

"PORT" blinkar *rött* och ett pip hörs för varje knapptryckning.

2. För att ringa upp vald bostadsrättsinnehavare, tryck på RING-knappen.


Om "TELE" börjar lysa *rött* är personens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med SÖK-knappen.

3. "TELE" blinkar *grönt* tills personen svarar. "TELE" övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

4. Bostadsrättsinnehavaren låser upp porten.

Ett pip hörs, "PORT" lyser *grönt* under den tid porten är olåst.

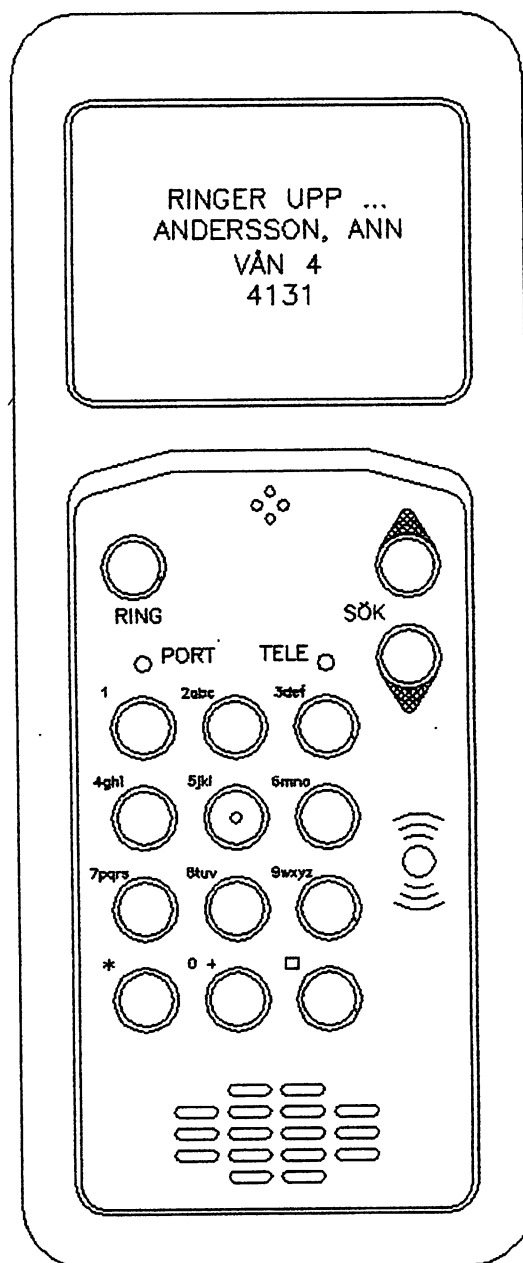

RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Använda Telefonnummer:

Detta alternativ används 21:00 – 07:00 då inte boenderegistret syns i porttelefonen.

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på RING-knappen.

"PORT" blinkar rött och ett pip hörs.

2. Knappa in Telefonnumret.

3. "TELE" blinkar grönt tills bostadsrättsinnehavaren svarar. "TELE" övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat.

Om "TELE" börjar lysa rött är bostadsrättsinnehavarens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING-knappen.

4. Bostadsrättsinnehavaren låser upp porten.

Ett pip hörs, "PORT" lyser grönt under den tid porten är olåst.

